



两位三通和两位五通电磁阀 适用于气动执行机构

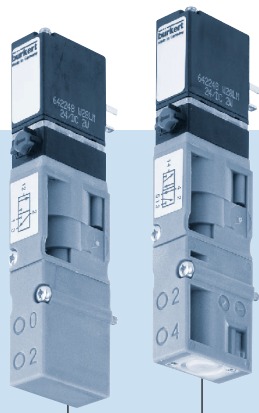


6526/6527型可与以下产品配套：



2506型
电缆插座



2510/2511型
ASI电缆插座



8640型
阀岛



2031型
膜片阀

- 结构紧凑，三通或五通式
- 单独安装和组合安装
- 功耗小
- 摇臂先导阀，直流供电
- 响应快

6526/6527型包括一个6106型摇臂先导阀和一个气动座阀。摇臂原理允许以较小的功率和快速响应开关较高的压力。标准供货带手动开关。

技术参数	
阀体材质	聚酰胺 (PA)
密封材质	NBR
介质	润滑、无油的干压缩空气；中性气体 (10μm过滤)
介质温度	- 10 to +50 °C
环境温度	- 10 to +55 °C
手动开关	标准供货
功率	2 W, 1 W
连接口	与MP 12配套的法兰 (参见图)
气动模块	MP 12型 G 1/8 φ 8 mm插管连接
电源	24 V DC
负载周期	100%连续工作
电气连接	DIN 43650 C型插座连接器
防护等级	带电缆插座IP 65
安装	可根据需要安装，但最好将执行机构朝上

尺寸[mm]

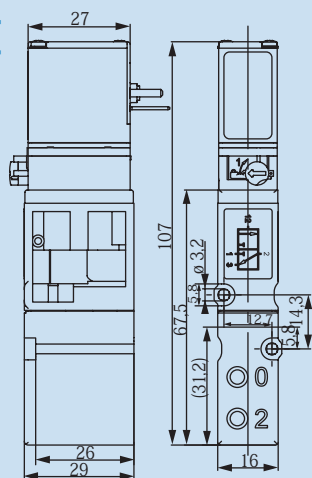


图 1 6526型
两位三通, 回路功能 C

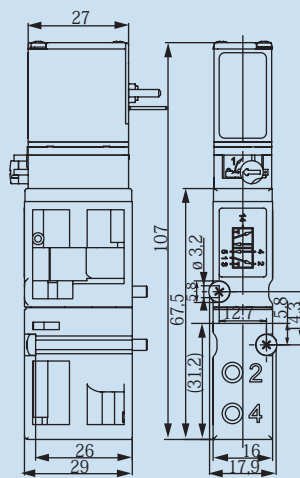





图 2 6527型
两位五通, 回路功能 H

阀门订货表 (其它形式可按需提供)

所有阀门都为NBR密封, 组合安装 (电气接口位于法兰侧), 颜色: 黑色线圈、灰色阀体, 标准供货不带电缆插座。

回路功能	内孔[mm]	空气Q/Nn值 [l/min]	压力范围 [bar]	响应时间: 打开[ms]	关闭[ms]	电压/频率 [V/Hz]	额定功率 [W]	订货号
C 两位三通阀 	6.0	700	2 - 8	20	17	024/DC	1	158 947
			2 - 10	20	12	024/DC	2	158 944
			1 - 10*	20	12	024/DC	2	163 028
D 两位三通阀 	6.0	700	2 - 8	17	20	024/DC	1	158 948
			2 - 10	12	20	024/DC	2	158 946
			1 - 10*	12	20	024/DC	2	163 029
H 两位五通阀 	6.0	700	2 - 8	20	17	024/DC	1	158 943
			2 - 10	20	12	024/DC	2	158 942
			1 - 10*	20	12	024/DC	2	163 030

* 带辅助先导气源式

MP 12型气动模块订货表				
名称	形式	特性	订货号	
连接模块	right	G 3/8	655 110	
		NPT 3/8	655 112	
	left	G 3/8	655 109	
		NPT 3/8	655 111	
2阀气动基本模块	push-in connection Ø 8 mm	without check valve	156 617	
		with integrated check valve with R-channel	156 635	
		with integrated check valve with R and S-channel	156 632	
		connection G 1/8	without check valve	156 620
			with integrated check valve with R-channel	156 636
			with integrated check valve with R and S-channel	156 633
	connection NPT 1/8	without check valve	156 631	
		with integrated check valve with R-channel	156 637	
		with integrated check valve with R and S-channel	156 634	
	4阀气动基本模块	push-in connection Ø 8 mm	without check valve	156 656
			with integrated check valve with R-channel	156 662
			with integrated check valve with R and S-channel	156 659
connection G 1/8			without check valve	156 657
			with integrated check valve with R-channel	156 663
			with integrated check valve with R and S-channel	156 660
NPT 1/8		without check valve	156 658	
		with integrated check valve with R-channel	156 664	
		with integrated check valve with R and S-channel	156 661	
盖板			for unused valve positions	653 765

2506型DIN 43650 C型电缆插座订货表			
内置电路	电压 [V]	电源	订货号
不带内置电路	0 - 250 V	DC	008 353
带LED	12 - 24 V	DC	008 402
带LED 和变阻器	12 - 24 V	DC	008 408
带整流器、LED和变阻器	12 - 24 V	AC/DC	008 354
带整流器、LED和变阻器	110 - 120 V	AC/DC	008 355
带整流器、LED和变阻器	220 - 240 V	AC/DC	008 356

其它形式

请参见2506型的样本 (datasheets)

电缆插座发货时包括平垫片和固定螺钉。其它带内置电路的DIN 43650 C型电缆插座请参见2506型的样本 (datasheets)。